


## Technische Daten

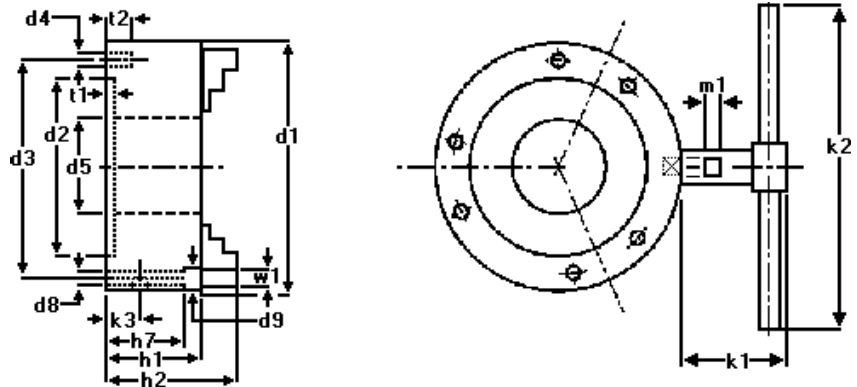

| Spannfutterdurchmesser               | 80 mm   | 100 mm  | 125 mm | 160 mm  | 200 mm  | 250 mm  | 315 mm  | 400 mm  |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| d1                                   | 82,5    | 102,4   | 125    | 160     | 200     | 250     | 310     | 400     |
| d2 H7                                | 63,5    | 76,2    | 95     | 125     | 160     | 200     | 260     | 330     |
| d3                                   | 71,3    | 89      | 108    | 140     | 176     | 224     | 286     | 362     |
| d4                                   | 3 x M5  | 3 x M6  | 3 x M8 | 3 x M10 | 3 x M10 | 3 x M12 | 3 x M12 | 3 x M13 |
| d5                                   | 19      | 25,4    | 35     | 45,9    | 54,8    | 75,9    | 102,8   | 136     |
| d8                                   | 3 x 5,5 | 3 x 6,6 | 3 x 9  | 3 x 11  | 3 x 11  | 3 x 13  | 3 x 13  | 3 x 17  |
| d9                                   | 10      | 11      | 14     | 17      | 17      | 20      | 20      | 26      |
| h1                                   | 45      | 51,3    | 57     | 63,9    | 74,2    | 82,2    | 91      | 100,7   |
| h2                                   | 58      | 68,3    | 76     | 86,9    | 103,2   | 115,2   | 131     | 150,7   |
| h7                                   | 37,4    | 41,6    | 47     | 52      | 60      | 64,2    | 75      | 72      |
| k1                                   | 80      | 83      | 83     | 101     | 132     | 145     | 158     | 225     |
| k2                                   | 140     | 175     | 175    | 200     | 285     | 315     | 350     | 450     |
| k3                                   | 16      | 19,5    | 20     | 23      | 26      | 31      | 31,5    | 38,5    |
| t1                                   | 3       | 3       | 4      | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       |
| t2                                   | 12      | 12      | 15     | 20      | 22      | 25      | 25      | 32      |
| w1                                   | 10      | 14      | 16     | 18      | 22      | 25      | 32      | 32      |
| Max. Betätigungskraft in Nm          | 28      | 38      | 52     | 75      | 115     | 156     | 203     | 203     |
| Statische Spannkraft in kN pro Backe | 5,8     | 7,1     | 8      | 11,2    | 15,6    | 18,7    | 22,3    | 24,5    |
| Max. Drehzahl                        | 5000    | 5000    | 5000   | 4900    | 4200    | 3300    | 2700    | 2000    |
| Gewicht in Kg                        | 1,7     | 2,9     | 4,7    | 8,6     | 15,6    | 27      | 45      | 83      |