


Technische Daten

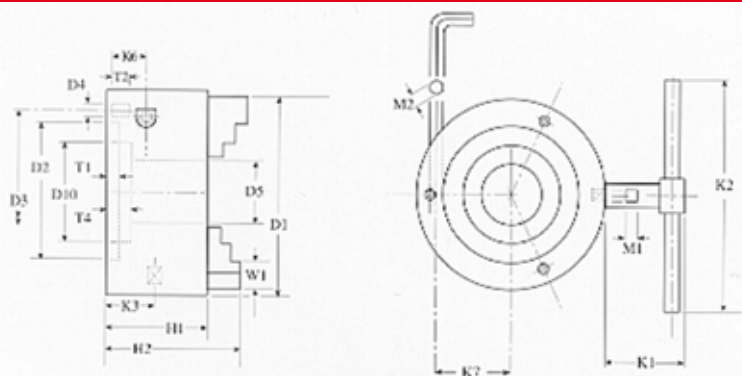

Spannfutterdurchmesser	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm	250 mm	315 mm
D1	82,5	102,5	125,2	160	199,9	250	310,1
D2	63,5	76,2	95	125	160	200	260
D3	71,3	88,9	107,9	139,9	176	224	286
D4	3 x M5	3 x M6	3 x M8	3 x M10	3 x M10	3 x M12	3 x M12
D5	19	25,4	35	45,9	54,8	75,9	102,8
D10	38,1	50,8	66,8	88,9	89,9	119,8	158,2
H1	54	56,6	69	78,6	89,8	101,3	110
H2	68	73,7	88	101,5	119,3	134,3	150
K1	52	75	65	75	142	147	162
K2	108	133	165	203	267	330	406
K3	25	26	32	37	42	50	50
K6	21	22	23	24	34	45	45
K7	33,3	41	50,7	65,6	84,2	103,2	134,2
T1	3	3	4	4	4	5	5
T2	12	12	15	20	22	25	25
T4	10,6	9,4	14,9	14,2	18,8	22	25,1
W1	10	14	16	18	22	25	32
Gewicht in kg 3-Backen-Futter	2	3,1	5,4	9,6	16,8	31,7	47,4
Gewicht in kg 6-Backen-Futter	-	-	6,2	11	18,9	36,7	53,4
Max. Drehzahl 3-Backen-Futter	5.000	5.000	5.000	4.900	4.200	3.300	2.700
Max. Drehzahl 6-Backen-Futter	-	-	3.600	3.500	3.000	2.400	2.000