


Technische Daten

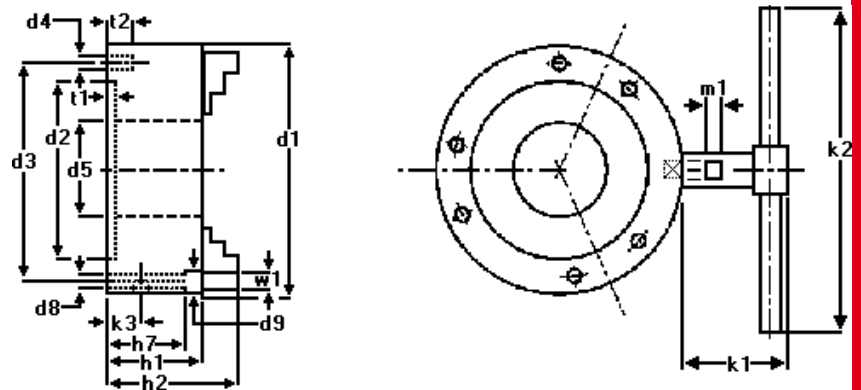

Spannfutterdurchmesser	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm	250 mm	315 mm	400 mm
d1	82,5	102,4	125	160	200	250	310	400
d2 H7	63,5	76,2	95	125	160	200	260	330
d3	71,3	89	108	140	176	224	286	362
d4	3 x M5	3 x M6	3 x M8	3 x M10	3 x M10	3 x M12	3 x M12	3 x M13
d5	19	25,4	35	45,9	54,8	75,9	102,8	136
d8	3 x 5,5	3 x 6,6	3 x 9	3 x 11	3 x 11	3 x 13	3 x 13	3 x 17
d9	10	11	14	17	17	20	20	26
h1	45	51,3	57	63,9	74,2	82,2	91	100,7
h2	58	68,3	76	86,9	103,2	115,2	131	150,7
h7	37,4	41,6	47	52	60	64,2	75	72
k1	80	83	83	101	132	145	158	225
k2	140	175	175	200	285	315	350	450
k3	16	19,5	20	23	26	31	31,5	38,5
t1	3	3	4	4	4	5	5	5
t2	12	12	15	20	22	25	25	32
w1	10	14	16	18	22	25	32	32
Max. Betätigungskraft in Nm	28	38	52	75	115	156	203	203
Statische Spannkraft pro Backe in kN	5,8	7,1	8	11,2	15,6	18,7	22,3	24,5
Max. Drehzahl	4000	3800	3700	3500	3200	3000	2300	2000
Gewicht in Kg	1,7	2,9	4,7	8,6	15,6	27	45	83